



## PETA.ISOLAM

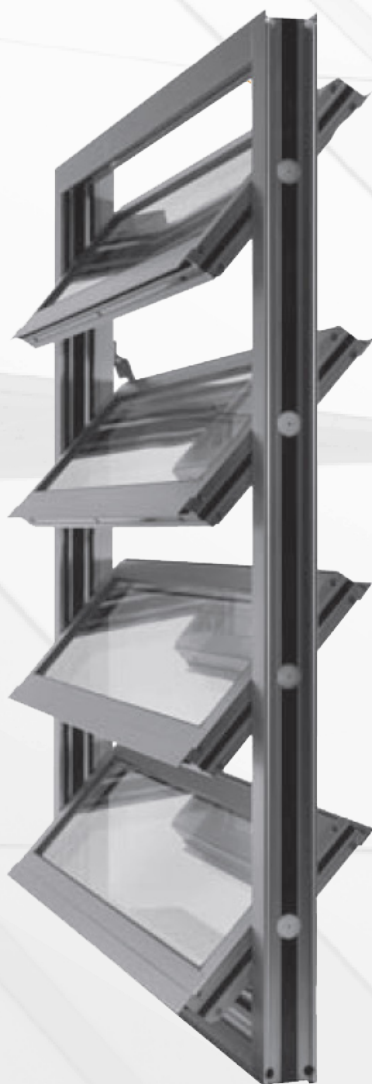

Exutor de lamelas de alumínio para  
Desenfumagem e Ventilação Natural.

Certificado de conformidade CE  
segundo a norma EN 12101-2.

Disponível na versão com isolamento térmico  
e isolamento acústico.

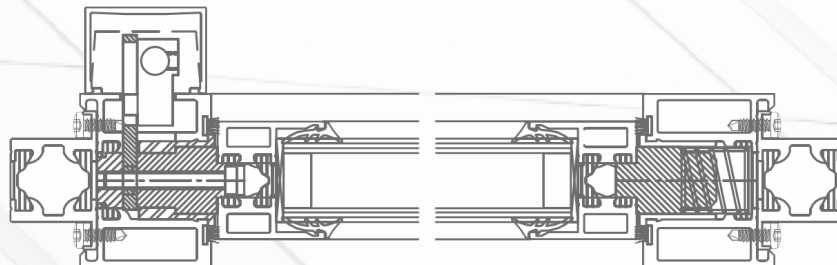

**PETA.ISOLAM** é um dispositivo de evacuação natural de fumos e de calor e ventilação natural. É um exutor de fachada com ruptura de ponte térmica e com lamelas em vidro ou painel de alumínio. Produto com certificação CE segundo a Norma EN12101-2.

#### **PERFIS**

- Quadro fixo e móvel, com ruptura de ponte térmica, em alumínio extrudido;
- Espessura: 50 a 60mm;

#### **PERFORMANCES**

- Extracção de fumos: Coeficiente de 0,5 a 0,59;
- Isolamento térmico: Ug (dependente do tipo de revestimento);
- Isolamento acústico;

#### **DIMENSÕES DISPONÍVEIS**

- Min. (Perfil tipo 50) - 300mm x 200mm;
- (Perfil tipo 60) - 400mm x 250mm;
- Max. 2300mm x 3000mm;

#### **REVESTIMENTOS DISPONÍVEIS**

- Vidro duplo ou painel de alumínio;
- Espessura de 24mm para o perfil tipo 50, e 32mm para o perfil tipo 60.

#### **TIPOS DE CONTROLO**

- Mecanismo escondido;
- O sistema poderá ser: Manual, Pneumático ou Eléctrico a 230V ou 24V;

#### **ACABAMENTO**

Vários tipos de acabamento disponíveis, entre os quais: lacado, anodizado, em bruto...