




PETA.STEEL AIR

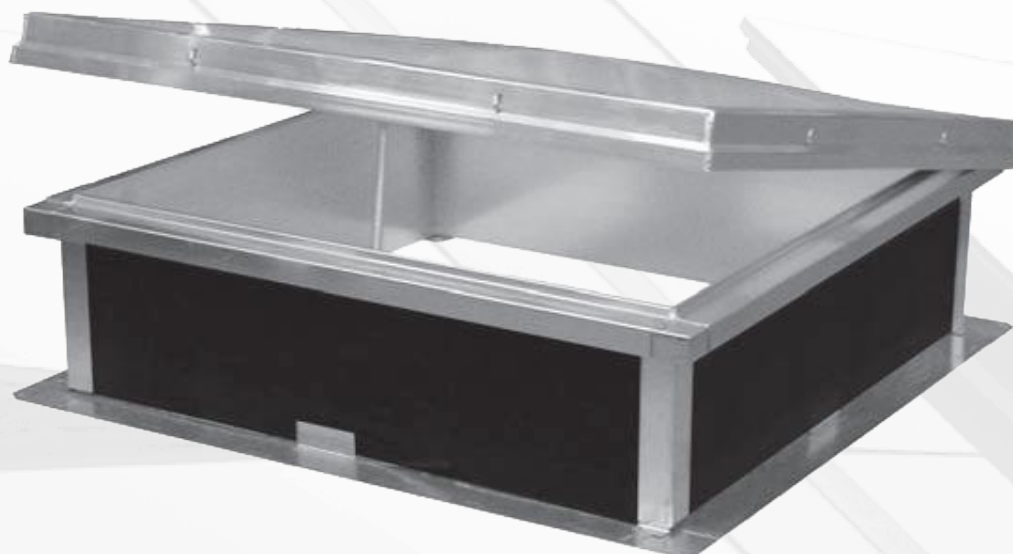

Clarabóia de Ventilação Natural, para todo o tipo de edifícios.
Abertura manual através de parafuso sem-fim ou através de actuador eléctrico a 230 Vca.

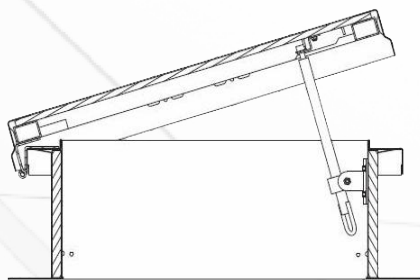

PETA.STEEL AIR - Versão Manual

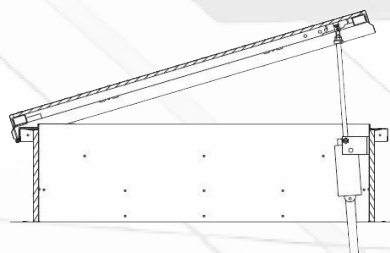

PETA.STEEL AIR - Versão Eléctrica

PETA.STEEL AIR é uma clarabóia de simples comporta, com abertura para ventilação natural.

Esta pode ser equipada com dois mecanismos diferentes:

- Abertura manual através de parafuso “sem-fim”;
- Abertura eléctrica através de actuador eléctrico a 230Vcc;

A sua base, em chapa galvanizada com isolamento térmico de tela asfáltica, é indicada para instalação em lajes de betão ou coberturas do tipo DECK.

CARACTERÍSTICAS

CAPOT:

- Em policarbonato Alveolar (PCA), opalescente de dupla parede, espessura de 10mm, na versão standard;
- Quadro F em alumínio para perfeita impermeabilização;
- Classificação ao fogo M1;
- Transmissão Luminosa: 62%;
- Transmissão Térmica: $U = 3,0 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$;
- Diferentes tipos de revestimentos disponíveis;

BASE

- Em Chapa Galvanizada;
- Altura standard de 350mm;
- Isolamento Térmico de Tela Asfáltica de 15mm;
- Transmissão Térmica: $U = 2,5 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$;
- $U = 0,25 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$ na versão ISO +;

OPÇÕES

- Placa de Policarbonato Alveolar de 16mm de espessura;
- Placa de Policarbonato alveolar com tratamento anti-UV;
- Dupla Cúpula em Polimetacrilato de Metilo;
- Placa em Alumínio simples ou duplo para isolamento térmico-acústico;
- Grelha anti-queda;